

# Boat Care Båtlack

## Produktbeskrivning

Helblank, slitstark lack som är beständig mot sol, vind och saltvatten. Uretanalkydlack för trä där det ställs särskilda krav på slitstyrka.

## Användning

Används till naturträ, dvs. ej laminat, där man vill ha en särskilt blank yta inomhus och utomhus.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Tvätta bort påväxt med Fasadvätt Beväxning.  
Rengör med Målartvätt.  
Mattslipa blanka ytor.  
Utomhus: Grunda med grundolja om träet er nytt, obehandlat eller slitet.  
Omröres före användning.  
Appliceras i 3 oförtunnade skikt med pensel.


## Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.  
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

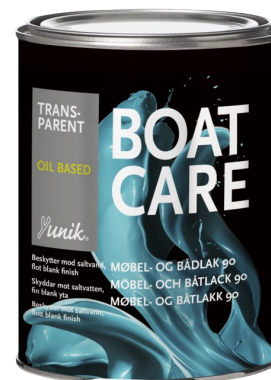

## Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	0.89
Torrhalt: Vikt %	46
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

### Nuvarande TDS version

februari 2023

### Ersätter TDS version

december 2021